



**Algetek**  
Elektronik

ÜRÜN KATALOĐU

## HAKKIMIZDA

Algetek Teknoloji olarak yerliliği maksimum seviyede yakalamayı her ürünümüzde hedefleyerek yenilikçi güvenlik ürünleri tasarımı ve üretimi yapmaktayız. Hayatı kolaylaştıran yenilikçi teknolojik ürünlerimizi son tüketicinin hizmetine sunmak ile beraber, mesleki yeterlilik gerektiren ürünleri bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimize sunmaktayız. Algetek, 2015 yılında İstanbul merkezli kurulmuş olup, alanında başarılı kariyere sahip ekip yapısıyla ev, işyeri ve araçlarınızda kullanmaya yönelik ürünler tasarlıyoruz. Türk Patent Enstitüsünde her geçen gün Patent ve Faydalı Model Patentlerimizin çoğalmasa bize haklı bir özgüven vermekle birlikte ilk gün ki iş azminden hiç bir şey kaybetmiyoruz.

Bizler yüksek kalite ve uygun fiyatları yakalamak için üretimin her zaman daha iyi bir yol olduğuna inanıyoruz. "İnsanlara faydalı olmak" bu bazen bir iyilik yapmak olabilir, bizim için ise insanlara ihtiyaçlarını kaliteli ve uygun fiyatlar ile sağlamaktır. Bizim için Fikir ve Tasarım en önemli iki unsurdur. Ürün gamımızda üretimine sahip olmadığımız çok az ürün bulunmakta ve bunlar da genellikle tamamlayıcı ürünlerdir.

Hedeflerimiz arasında birçok ilimizde bulunan bayiliklerimizi güçlendirmek ve Avrupa'da ki bayi sayımızı arttırmak yer almakta. Ayrıca Algetek, Ülkemizin teknoloji konusundaki, artan bilinci ve talebine yanıt verebilmek amacıyla, İstanbul üretim tesisimizde ana ürünlerini en üst teknoloji ve standartlarda üretmeye devam edecek teknoloji konusunda dışa bağımlılığımızı azaltacak, halkımıza ve teknoloji sektörüne hizmet etmeye devam edecektir.

## İÇİNDEKİLER

### 4-5 ALICILAR

KEPENK / HARİCİ ALICILAR

### 6- KUMANDALAR

### 7- FOTOSELLER

PİLLİ / KABLOLU / REFLEKTÖRLÜ

### 8- MOTOR KONTROL

BAHÇE KAPI KONTROL KARTI

### 9- FOTOSELLİ KANATLI KAPI

ANAKART / RADAR / SENSÖRLER

### 10- GEÇİŞ KONTROL

GSM MODÜL / ŞİFRELİ KART OKUYUCU

### 11- KİLİTLER

ELEKTRİKLİ / SELENOİD / MANYETİK

### 12- KİŞİSEL PARK BARIYERİ

### 13- PLAKA OKUMA & HGS

### 14- HGS / UHF OKUYUCU ANTEN


## ALICILAR



### AL200 KEPENK ALICISI / SSHUTTER OPENER

Model	AL200
<b>Sistem</b>	
Yazılım	Gömülü Program
<b>Materyal</b>	
Gövde	ABS
Tuş	Tact Switch
Işık	Mavi SMD Led
<b>Çalışma Sistemi</b>	
Voltaj	220v
Devre Beslemesi	12V 1.5VA Dahili Trafo ile
Frekans	RF 433.33MHZ
Kod Yapısı	Sabit Kod
Çekim Mesafesi	100mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)
Otomatik Kapatma	4 Farklı süre ayarlı çalışma modu
Giriş Bağlantıları	Emniyet Fotoseli / Manuel Buton
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	115mm (B) 67 mm (E) 35mm (Y)
Ağırlık	380gr
Kullanım Alanı	Kepenler, Panjurlar ve Otomasyon

## AL610 TEK KANAL ALICI / RF RECEIVER



Voltaj	12V 24V 35V DC - 12V 24V AC
Çalışma Prensibi	3 Farklı Mod
Frekans	RF 433.33MHZ
Kod Yapısı	Sabit Kod
Çekim Mesafesi	100 mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)
1. Mod	Komut + Röle Aç - Kapat
2. Mod	Komut + Röle Aç - Komut - Kapat
3. Mod	Komut Verdikçe Röle Aç
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	40mm (B) 30 mm (E) 25mm (Y)
Ağırlık	150gr
Kullanım Alanı	Bariyer, Road Broker, Otomatik kapılar, Otomasyon vb.

## AL620 2 KANAL ALICI / RF RECEIVER



Voltaj	12V 24V 35V DC - 12V 24V AC
Çalışma Prensibi	Deep Switch ile 4 farklı Mod
Frekans	RF 433.33MHZ
Kod Yapısı	Sabit Kod
Çekim Mesafesi	100 mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)
1. Mod	Komut + Röle Aç - Kapat
2. Mod	Komut + Röle Aç - 5sn bekle - Kapat
3. Mod	Komut + Röle Aç - Komut - Kapat
4. Mod	Komut + Röle Aç - Komut - Kapat (Diğer kanal açıksa kapatır elektrik gidip gelse de aynı konumda kalır)
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	115mm (B) 67 mm (E) 35mm (Y)
Ağırlık	200gr
Kullanım Alanı	Bariyer, Road Broker, Otomatik kapılar, Otomasyon vb.

## AL640 4 KANAL ALICI / RF RECEIVER



Voltaj	12V 24V 35V DC - 12V 24V AC
Çalışma Prensibi	Deep Switch ile 4 farklı Mod
Frekans	RF 433.33MHZ
Kod Yapısı	Sabit Kod
Çekim Mesafesi	100 mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)
1. Mod	Komut + Röle Aç - Kapat
2. Mod	Komut + Röle Aç - 5sn bekle - Kapat
3. Mod	Komut + Röle Aç - Komut - Kapat
4. Mod	Komut + Röle Aç - Komut - Kapat (Diğer kanal açıksa kapatır elektrik gidip gelse de aynı konumda kalır)
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	115mm (B) 67 mm (E) 35mm (Y)
Ağırlık	250gr
Kullanım Alanı	Bariyer, Road Broker, Otomatik kapılar, Otomasyon vb.

## AL201S PANJUR ALICI / SHUTTER OPENER



Çalışma Prensibi	Komut ile 220V Motor Kontrolü
Çalışma Voltajı	220V AC 50HZ
Çektiği Akım	650 Watt
Açılma / Kapanma	70sn.
Ölçüsü	U137mm x G45mm x H30mm
Çalışma Mesafesi	60mt
Çalışma Konağı	220V - 10A, 2 yönlü motorlarda kullanılabilir
İklim Koşulları	İç Ortam -10°C / +50°C
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Koruma Sınıfı	IP55 İç Ortam
Ağırlık	250gr
Kullanım Alanı	Bariyer, Road Broker, Otomatik kapılar, Otomasyon vb.

## KUMANDALAR / REMOTE CONTROLS

### AL18 RF KUMANDA



Pil	12V 23A
Pil Ömrü	2 / 3 Yıl Normal Kullanımda
Frekans	RF 433.33MHZ
Kod Yapısı	Sabit Kod
Çekim Mesafesi	100mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)
Kanal Sayısı	8 Kanal
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	67mm(B) 16mm (E) 15mm (Y)
Ağırlık	50gr
Kullanım Alanı	Giyotin camlar, Pergola Taneler, Kepenkler, Pajurlar, Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon

### AL60 RF KUMANDA



Pil	12V 27A	Pil	12V 27A
Pil Ömrü	2 / 3 Yıl Normal Kullanımda	Pil Ömrü	2 / 3 Yıl Normal Kullanımda
Frekans	RF 433.33MHZ	Frekans	RF 433.33MHZ
Kod Yapısı	Sabit Kod	Kod Yapısı	COPY CODE (FACE TO FACE)
Çekim Mesafesi	100mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)	Çekim Mesafesi	100mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)
Kanal Sayısı	4 Kanal	Kanal Sayısı	4 Kanal
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>		<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	53mm(B) 30mm (E) 14mm (Y)	Gövde Ölçüsü	53mm(B) 30mm (E) 14mm (Y)
Kapak Açık Uzunluk	70mm	Kapak Açık Uzunluk	70mm
Ağırlık	50gr	Ağırlık	50gr
Kullanım Alanı	Kepenkler, Pajurlar, Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon	Kullanım Alanı	Kepenkler, Pajurlar, Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon

### AL61 RF AKILLI KUMANDA

### AL70 - RF KUMANDA



Pil	12V 27A	Pil	12V 27A
Pil Ömrü	2 / 3 Yıl Normal Kullanımda	Pil Ömrü	2 / 3 Yıl Normal Kullanımda
Frekans	RF 433.33MHZ	Frekans	RF 433.33MHZ
Kod Yapısı	Sabit Kod	Kod Yapısı	Sabit Kod
Çekim Mesafesi	100mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)	Çekim Mesafesi	100mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)
Kanal Sayısı	4 Kanal	Kanal Sayısı	4 Kanal
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>		<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	670mm(B) 25mm (E) 15mm (Y)	Gövde Ölçüsü	670mm(B) 25mm (E) 15mm (Y)
Kapak Açık Uzunluk	70mm	Kapak Açık Uzunluk	70mm
Ağırlık	50gr	Ağırlık	50gr
Kullanım Alanı	Kepenkler, Pajurlar, Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon	Kullanım Alanı	Kepenkler, Pajurlar, Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon

### AL80 - RF KUMANDA



Pil	12V 27A	Pil	12V 27A
Pil Ömrü	2 / 3 Yıl Normal Kullanımda	Pil Ömrü	2 / 3 Yıl Normal Kullanımda
Frekans	RF 433.33MHZ	Frekans	RF 433.33MHZ
Kod Yapısı	Sabit Kod	Kod Yapısı	Sabit Kod
Çekim Mesafesi	100mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)	Çekim Mesafesi	100mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)
Kanal Sayısı	4 Kanal	Kanal Sayısı	4 Kanal
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>		<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	670mm(B) 16mm (E) 15mm (Y)	Gövde Ölçüsü	670mm(B) 16mm (E) 15mm (Y)
Ağırlık	50gr	Ağırlık	50gr
Kullanım Alanı	Kepenkler, Pajurlar, Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon	Kullanım Alanı	Kepenkler, Pajurlar, Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon

## FOTOSELLER / PHOTOCELLS

### ALF300 REFLEKTÖRLÜ EMNİYET FOTOSELİ



RX Çalışma Voltajı	12V 24V
Reflektör	45° Yansıtma
Tetikleme	NC / NO 0.02sn.
Frekans	1.92 Khz Infrared Kızılötesi Digital Sensör
Hareket Kabiliyeti	45° Sağa ve Sola Hareket Kabiliyeti
Çekim Mesafesi	20mt Ortalama
Zone	1 Zone
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	120mm(B) x 40mm (E) x 35mm (H)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / 50 °C
Ağırlık	150gr
Kullanım Alanı	Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon

### ALF200 PİLLİ EMNİYET FOTOSELİ



RX Çalışma Voltajı	12V 24V
TX Çalışma Voltajı	1300mA Pil
Tetikleme	NC / NO 2sn.
Frekans	1.92 Khz Infrared Kızılötesi
Hareket Kabiliyeti	45° Sağa ve Sola Hareket Kabiliyeti
Çekim Mesafesi	20mt Ortalama
Zone	1 Zone
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	120mm(B) x 40mm (E) x 35mm (H)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / 50 °C
Ağırlık	150gr
Kullanım Alanı	Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon

### ALF100 KABLOLU EMNİYET FOTOSELİ



RX Çalışma Voltajı	12V 24V
TX Çalışma Voltajı	12V 24V
Tetikleme	NC / NO 2sn.
Frekans	1.92 Khz Infrared Kızılötesi
Hareket Kabiliyeti	45° Sağa ve Sola Hareket Kabiliyeti
Çekim Mesafesi	20mt Ortalama
Zone	1 Zone
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	120mm(B) x 40mm (E) x 35mm (H)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C / 50 °C
Ağırlık	100gr
Kullanım Alanı	Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon

### ALS 200 LOOP DEDEKTÖR



Gövde	ABS
Tuş	Tact Switch / Deep Switch 8 Channel
Bağlantı	Geçmeli Klemens
Işık	Kırmızı Yeşil Led
<b>Çalışma Sistemi</b>	
Voltaj	220V
Kontakt	NC / NO
Loop Frekans	Loop sargı (3 / 4 sargı)
Frekans Ayarları	Deep Switchler ile hassasiyet ayarı
Çekim Mesafesi	Yer altı 50cm'ye kadar 20/30cm araç yaklaşımında
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	105mm (B) 38mm (E) 75mm (Y)
Ağırlık	280gr
Kullanım Alanı	Otopark Kontrol, Sinyalizasyon

## BAHÇE KAPI KONTROL KARTI / SLIDING MOTOR OPENER



**ALGA 800**

Model	ALGA 800
<b>Sistem</b>	
İşlemci	Gömülü Program
<b>Materyal</b>	
Gövde	ABS
Gösterge	Display
İhbar Ledleri	SMD Led
<b>Çalışma Sistemi</b>	
Sistem Voltajı	220V
Röle	16A
Komut Sistemi	RF Uzaktan Kumanda / Manuel Buton
Opsiyonel	Grup Kumanda / Bluetooth / WI-FI
Açılma / Kapanma Süresi	Otomatik / Ayarlanabilir
Kapı Boyu Öğrenme	Otomatik / Ayarlanabilir
Yavaşlama Modu	Otomatik / Ayarlanabilir
Input	Step by Step
Input	Manuel
Input	Close
Input	Open
Fotosel	NC / NO Ayarlanabilir
Fotosel	Mod 1 Mod 2
Flaşör	220V
Switch	Limit Switch Open / Close
Yaya Geçişi	Kısmi Açma
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	155 x 86 x 46
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
Koruma Sınıfı	IP56 İç Ortam
Ağırlık	450gr
Kullanım alanı	Bahçe Kapıları, Kepenkler, Pajurlar, Bariyerler, ve Otomasyon



## FOTOSELLİ KAPI KONTROL KARTI / GATE OPENER

### ALGA 400 FOTOSELLİ KAPI KONTROL KARTI



Materyal	Paslanmaz Gövde
Çalışma Voltajı	24V DC
Gösterge	Display
Özellikler	Ayarlanabilir Hız, Yarım Açma, Otomatik Pozisyonlama, Kilit Modu
Fotosel	Dahili Fotosel Alıcılı
<b>Ölçüler</b>	
Ölçü	330mm x 6mm x 60mm
Koruma Sınıfı	IP54 İç Ortam
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
Ağırlığı	650gr
Kullanım Alanı	Yana Kayar Cam Kapılar

### ALS 50 FOTOSELLİ KAPI RADARI



Materyal	ABS
Çalışma Voltajı	12VDC
Çektiği Akım	300mA
Opsiyonel	Mesafe Ayarı
Tetik Süresi	0.02sn
<b>Ölçüler</b>	
Ölçü	97mm x 47mm x 42mm
Koruma Sınıfı	IP54 İç Ortam
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
Ağırlığı	100gr

### ALS 60 SLEEP LEDLİ FLAŞÖR LAMBA



Materyal	ABS
Çalışma Voltajı	12VDC
Çektiği Akım	300mA
<b>Ölçüler</b>	
Ölçü	75mm x 75mm x 20mm
Koruma Sınıfı	IP65 Dış Ortam
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
Ağırlığı	170gr

### ALB-10 EL YANAŞIM SENSÖRÜ



Çalışma Prensibi	10cm Mesafede ışın kırılması ile
Çalışma Voltajı	12VDC
Çektiği Akım	300mA
Opsiyonel	Mesafe Ayarı
Tetik Süresi	0.02sn
<b>Ölçüler</b>	
Ölçü	75mm x 75mm x 20mm
<b>İklim Koşulları</b>	
Koruma Sınıfı	IP54 İç Ortam
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
<b>Ağırlık</b>	
Ağırlığı	80gr

## GEÇİŞ KONTROL / ACCESS CONTROL

### ALG 2020 GSM SMS ALARM & KONTROL CİHAZI



Materyal	ABS
Hafıza	1000 Kullanıcı
Anten	Dahili
GSM	SIM
Çalışma Voltajı	12VDC 2A
Röle Çıkış	NC / NO
Input	İki Kanal
Output	İki Kanal
Tetik	0.02sn
<b>Ölçüler</b>	
Ölçü	120mm X 78mm X 23mm
Koruma Sınıfı	IP54 İç Ortam
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
Ağırlığı	220gr

### ALR 100 ŞİFRELİ KART OKUYUCU (İÇ ORTAM)



Tuşlar	Tact Switch Buton
Tuş Takımı Paneli	Leksan
<b>Çalışma Sistemi</b>	
Çalışma Prensibi	Manyetik Okuma ve Şifreli Kod Yapısı
Çalışma Voltajı	12VDC 300 mA
Kart Okuma Mesafesi	5cm
Opsiyonel	Yağmurluk Muhafaza Kutusu
Tetik Süresi	2sn. (Değiştirilebilir)
<b>Ölçüler</b>	
Ölçü	120mm X 78mm X 23mm
<b>İklim Koşulları</b>	
Koruma Sınıfı	IP54 İç Ortam
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
<b>Ağırlık</b>	
Ağırlığı	80gr

### ALR 110 ŞİFRELİ KART OKUYUCU (DIŞ ORTAM)



Tuşlar	Krom
Tuş Takımı Paneli	Su Geçirmez
<b>Çalışma Sistemi</b>	
Çalışma Prensibi	Manyetik Okuma ve Şifreli Kod Yapısı
Çalışma Voltajı	12VDC 300 mA
Kart Okuma Mesafesi	5cm
Opsiyonel	Yağmurluk Muhafaza Kutusu
Tetik Süresi	2sn. (Değiştirilebilir)
<b>Ölçüler</b>	
Ölçü	130mm X 60mm X 25mm
<b>İklim Koşulları</b>	
Koruma Sınıfı	IP55 Dış Ortam
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
<b>Ağırlık</b>	
Ağırlığı	300gr

## KİLİTLER / LOCKS ALK100 ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIĞI



Çalışma Prensibi	Enerji varken kilitle (Fail Safe)
Çalışma Voltajı	12V AC / DC
Çektığı Akım	900mA (ÇekmeAnı) - 300mA (Kilitli iken)
Opsiyonel	Manuel El Mandalı
Tutuş Gücü	800 kg
Açılma / Kapanma	7sn.
<b>Ölçüler</b>	
Kilit Alınlık Genişliği	20mm
Mekanizma Derinliği	25mm
Boy	25cm
<b>Çalışma Mesafesi</b>	
Karşılığı ile Arası	Max 3mm
Çalışma Konağı	Reed Role
<b>İklim Koşulları</b>	
Koruma Sınıfı	IP54 Su Geçirmez
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
<b>Ağırlık</b>	
Ağırlığı	4.000kg

## ELEKTROMANYETİK KİLİT

### ALK 500



Pil Ömrü	2 / 3 Yıl Normal Kullanımda
Frekans	RF 433.33MHZ
Kod Yapısı	Sabit Kod
Çekim Mesafesi	100mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)
Kanal Sayısı	4 Kanal
Ölçü & Ağırlık	
Gövde Ölçüsü	53mm(B) 30mm (E) 14mm (Y)
Kapak Açık Uzunluk	70mm
Ağırlık	50gr
Kullanım Alanı	Kepenler, Pajurlar, Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon

### ALK 280

Pil Ömrü	2 / 3 Yıl Normal Kullanımda
Frekans	RF 433.33MHZ
Kod Yapısı	COPY CODE (FACE TO FACE)
Çekim Mesafesi	100mt Ortalama (Algetek tüm alıcı modelleri ile)
Kanal Sayısı	4 Kanal
Ölçü & Ağırlık	
Gövde Ölçüsü	53mm(B) 30mm (E) 14mm (Y)
Kapak Açık Uzunluk	70mm
Ağırlık	50gr
Kullanım Alanı	Kepenler, Pajurlar, Bariyerler, Bahçe Kapıları ve Otomasyon

## ALK300 CAM KAPI YÜZEY TİP SOLENOİD KİLİT



Çalışma Prensibi	Enerji varken kilitle (Fail Safe)
Çalışma Voltajı	12V AC / DC
Çektığı Akım	900mA (ÇekmeAnı) - 300mA (Kilitli iken)
Opsiyonel	Manuel Mandalı
Tutuş Gücü	800 kg
Açılma / Kapanma	7sn.
<b>Ölçüler</b>	
Kilit Alınlık Genişliği	20mm
Mekanizma Derinliği	29mm
Boy	25mm
Kilit Dili	16cm
<b>Çalışma Mesafesi</b>	
Karşılığı ile Arası	Max 3mm
Çalışma Konağı	Reed Role
<b>İklim Koşulları</b>	
Koruma Sınıfı	IP54 Su Geçirmez
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
<b>Ağırlık</b>	
Ağırlığı	800gr

## ALK200 GÖMME TİP SOLENOİD KİLİT



Mekanizma	Elektrikli Mekanizma
Kilit Dili	Çelik
<b>Çalışma Sistemi</b>	
Çalışma Prensibi	Enerji Varken Kilitli (Fail Safe)
Çalışma Voltajı	12V AC / DC
Çektığı Akım	900mA (Çekme Anı) - 200mA (Kilitli İken)
Opsiyonel	Manuel Mandalı
Tutuş Gücü	500kg
Açılma Kapanma	7sn.
<b>Ölçüler</b>	
Kilit Alınlık Genişliği	20mm
Mekanizma Derinliği	25mm
Boy	25mm
Kilit Dili	16mm
<b>Çalışma Mesafesi</b>	
Karşılığı ile Arası	Max. 3mm
Çalışma Konağı	Reed Role
<b>İklim Koşulları</b>	
Koruma Sınıfı	IP54 Su Geçirmez
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
<b>Ağırlık</b>	
Ağırlığı	760gr

## KİŞİSEL OTOYERİ / PERSONEL PARKING BARRIER



Model	DEFENDER 200
Sistem	
İşlemci	Gömülü Program
<b>Materyal</b>	
Gövde	Galvaniz / Elektrostatik Boya Kaplama
Mekanizma	Krom Kaplama
Kol	Galvaniz / Elektrostatik Boya
<b>Çalışma Sistemi</b>	
Sistem Voltajı	12V
Akü	12V 9Ah Jel Akü Şarj Edilebilir 2.6 kg
Komut Sistemi	RF Uzaktan Kumanda / Manuel Buton
Opsiyonel	Grup Kumanda / Bluetooth / Wi-Fi
Açılma / Kapanma	7sn.
<b>Motor</b>	
Motor Gücü	12V 15W
Motor Deviri	90rpm
Normal Hareket	90 °C Yukarı / Aşğı
Sabotaj Hareket	180 °C Kapanma Yönü (Kol konumuna göre)
<b>Sabotaj</b>	
Kol	Baskı Balata Sistemi
Alarm	120dsb
Kilit	Şifreli Anahtar
<b>İklim Koşulları</b>	
Koruma Sınıfı	IP65 Su Geçirmez
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	38cm(B) X 34 cm (E) X 8 cm (Y)
Kol Açık Ölçüsü	52cm (Y) X 32 cm (E)
Kol Kapalı Ölçüsü	8cm (Y) X 32cm (E) X 52cm (B)
Ağırlık	9KG

## PLAKA OKUMA & HGS / CAR ACCESS SYSTEMS

### PTS 101



#### PTS 101 1 KANAL PLAKA OKUMA SET

- Dahili Kamera ile yan açılardan plaka okuma yeteneği
- Dahili I/O Tetik kartı
- %98,2 Gündüz - %99,2 Gece başarılı plaka okuma yeteneği
- İki zaman arası aynı aracın birden fazla geçiş yapması durumunda alarm
- Kara liste / Beyaz liste
- SMS Server bağlantısı ile anlık sms ile alarm
- Mail gönderme
- Kara Listedden geçiş yapan aracın bariyer ile entegrasyonu
- Led Panel entegrasyonu ile anlık karaliste bilgilendirme
- Yasaklı araçların geçiş yapması durumunda sesli alarm
- ETS (Eşgal Tanıma Sistemi) kamerası entegrasyonu
- Web tabanlı izleme seçeneği
- Desktop izleme seçeneği
- Düşük PC performansı kullanımı
- Kolay kurulum ve kullanım
- %100 Türkçe arayüz
- %100 yerli yazılım
- POLNET entegrasyonu

### PTS 202



#### PTS 202 2 KANAL PLAKA OKUMA SET

- Dahili Kamera ile yan açılardan plaka okuma yeteneği
- Dahili I/O Tetik kartı
- %98,2 Gündüz - %99,2 Gece başarılı plaka okuma yeteneği
- İki zaman arası aynı aracın birden fazla geçiş yapması durumunda alarm
- Kara liste / Beyaz liste
- SMS Server bağlantısı ile anlık sms ile alarm
- Mail gönderme
- Kara Listedden geçiş yapan aracın bariyer ile entegrasyonu
- Led Panel entegrasyonu ile anlık karaliste bilgilendirme
- Yasaklı araçların geçiş yapması durumunda sesli alarm
- ETS (Eşgal Tanıma Sistemi) kamerası entegrasyonu
- Web tabanlı izleme seçeneği
- Desktop izleme seçeneği
- Düşük PC performansı kullanımı
- Kolay kurulum ve kullanım
- %100 Türkçe arayüz
- %100 yerli yazılım
- POLNET entegrasyonu

### HGS - 102



#### HGS 102 2 KANAL HGS KONTROL KARTI


Materyal	ABS
Çalışma Voltajı	12V DC
Gösterge	Led
Özellikler	• İki kanal röle çıkışı • İki UHF Anten girişi • İki Loop dedektör girişi • Kolay kurulum ve kullanım • %100 Türkçe arayüz Dahili Fotosel Alıcılı
Ölçü	330mm x 6mm x 60mm
Koruma Sınıfı	IP54 İç Ortam
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
Ağırlığı	150gr
Kullanım Alanı	Araç Geçiş Kontrol

## HGS / UHF OKUYUCU ANTEN

HGS - 110




Model	HGS 110
Sistem	
İşlemci	Gömülü Program
<b>Materyal</b>	
Gövde	Pöli Karbon
Mekanizma	Galvaniz Paslanmaz
Kol Bağlantı	Galvaniz Paslanmaz
<b>Çalışma Sistemi</b>	
Sistem Voltajı	12V
Amper	2Ah
Komut Sistemi	UHF / RFID
Opsiyonel	Grup Kumanda / Bluetooth / Wi-Fi
Tepkime	0.02sn.
<b>Mesafe</b>	
Okuma Mesafesi	Max. 20mt
Gösterge	Led
Okuma	Stiker / Tag
Sabotaj Hareket	180 °C Kapanma Yönü (Kol konumuna göre)
<b>Bağlantı</b>	
USB	USB2.0
RS Port	RS485
Data	4 x 0.22
<b>İklim Koşulları</b>	
Koruma Sınıfı	IP65 Su Geçirmez
Çalışma Derecesi	-10 °C / +50 °C
<b>Ölçü &amp; Ağırlık</b>	
Gövde Ölçüsü	40cm(B) X 40 cm (E) X 5 cm (Y)
Kol Açısı	90°C
Ağırlık	1.5KG

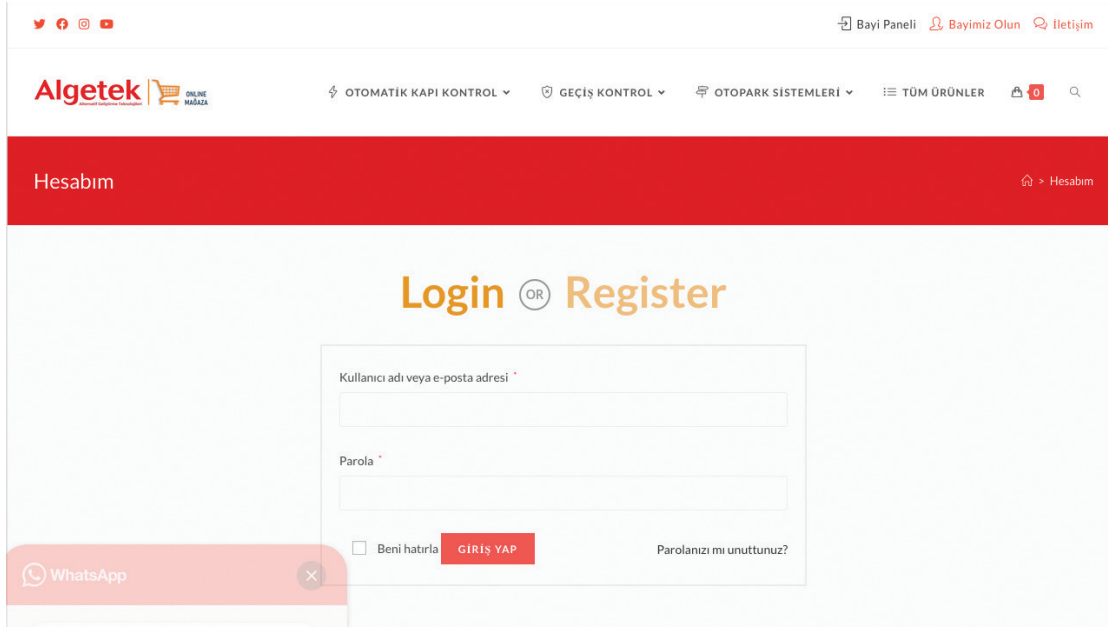


*Bayi Giriş Paneli ve Online Satış Sitemiz Hizmetinizdedir...*

[www.algetek.com](http://www.algetek.com)

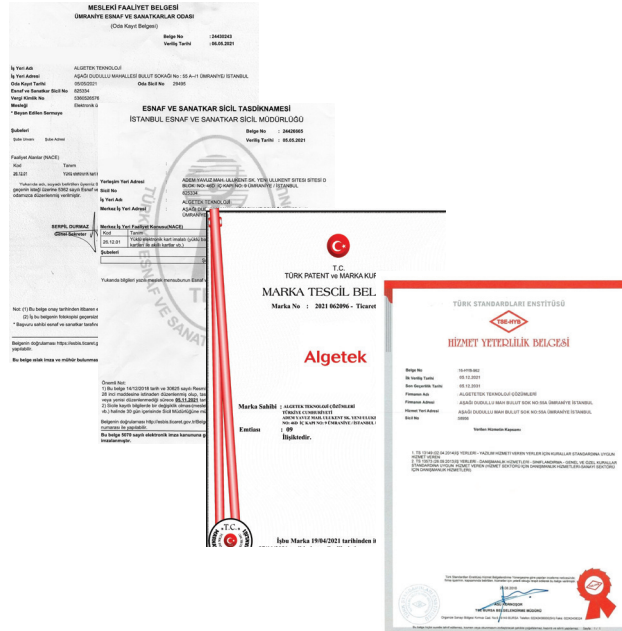



**Algetek**

 Aşağı Dudullu Mah Bulut Sok. No:55A Ümraniye İstanbul -TR



+90 216 484 26 55



info@algetek.com



www.algetek.com